

NAVIGUEO+ Hifi



PIKA


ASENNUSOHJE

**Majakka asennetaan tarkasti
siihen paikkaan joka halutaan
merkitä.**

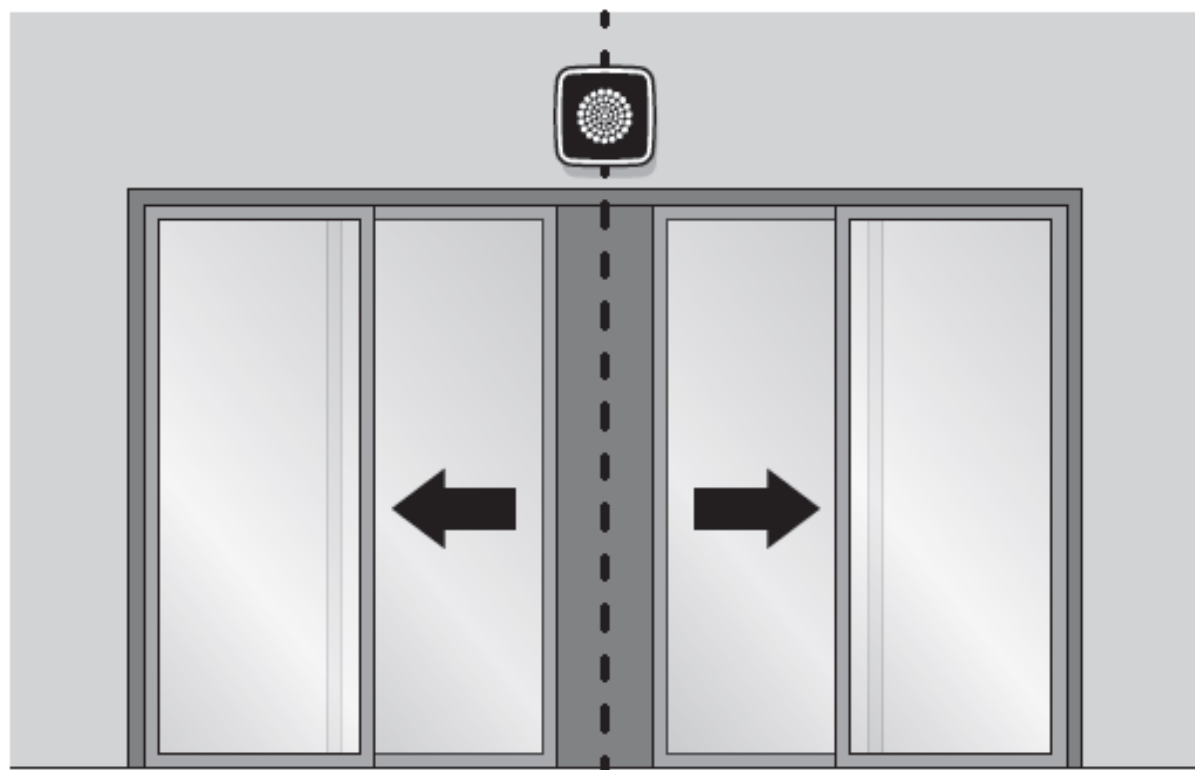

Oven yläpuolelle kulkureitin keskelle


Kiinnikkeet




A
Seinäkiinnike




B
Väliosa

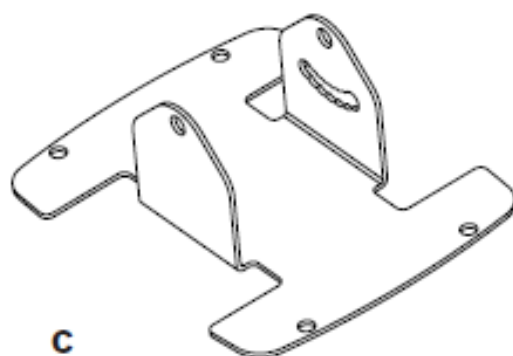


C
Majakkaan kiinnittyvä osa

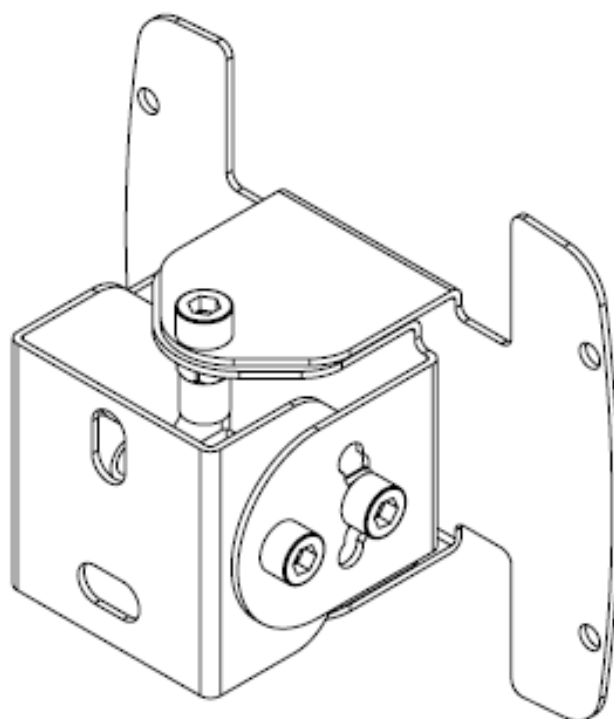

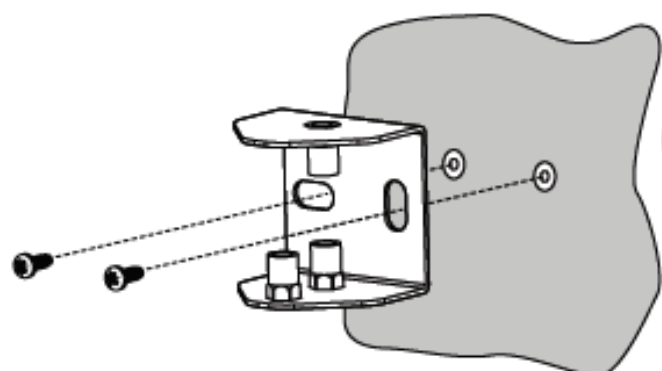


1

Asenna seinäkiinnike (A) propuilla seinään

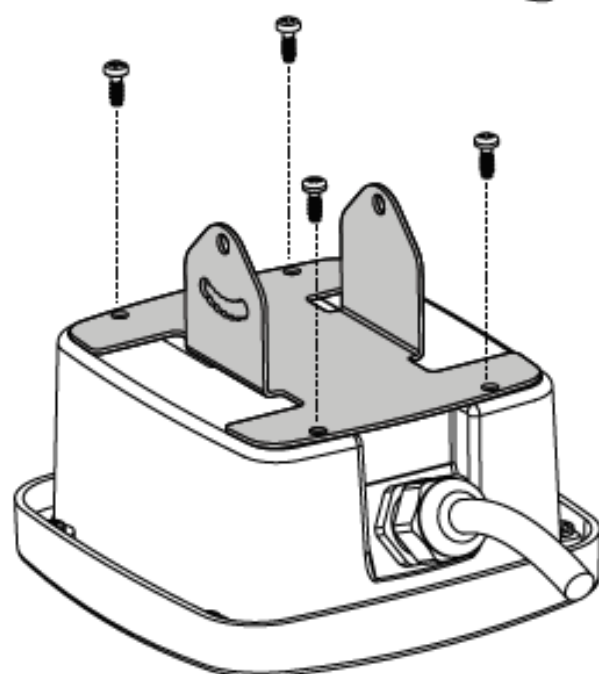



2

Kiinnitä majakkaan kiinnittyvä osa (C) Ø4 ruuveilla majakan takaseinään

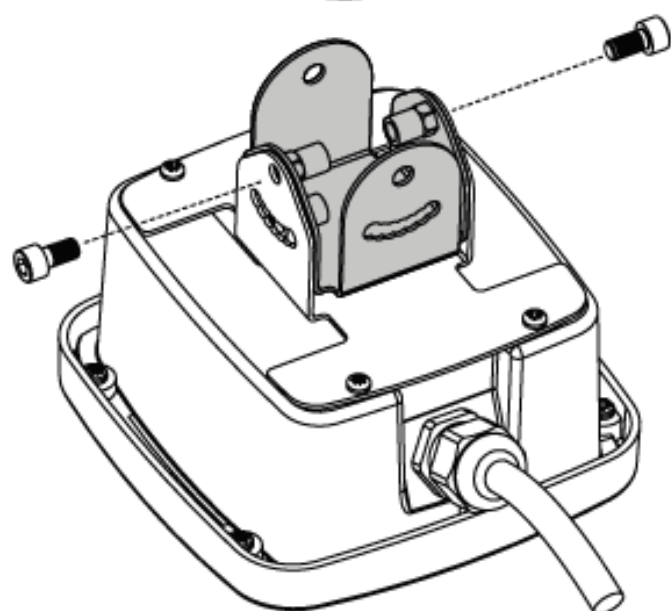



3

Liitä väliosa (B) majakkaan kiinnittyvään osaan (C) Ø6 ruuveilla

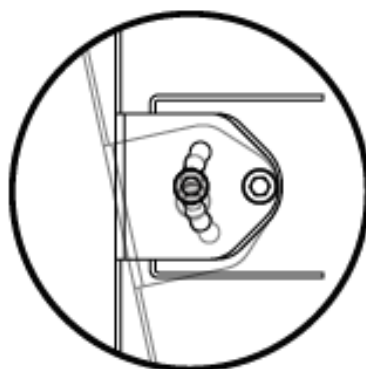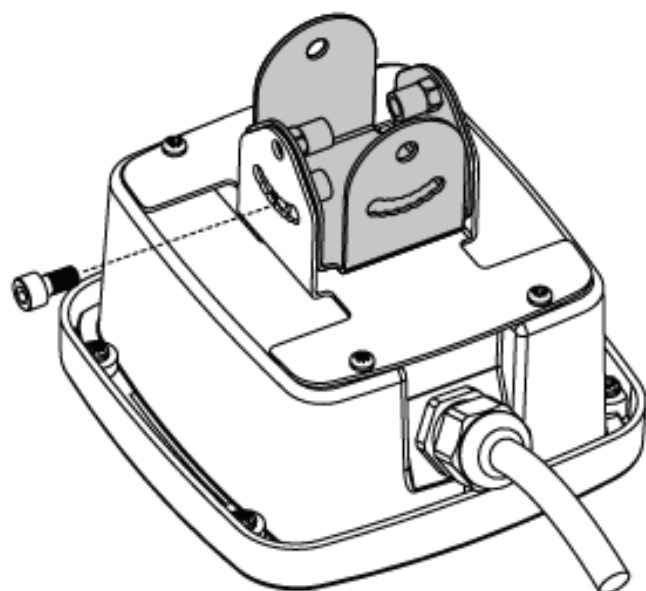


4

Säädä tilt kulma (+/-30°)
ja lukitse Ø6 ruuvilla

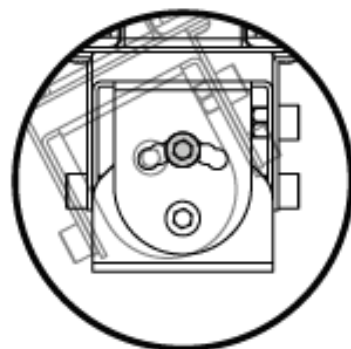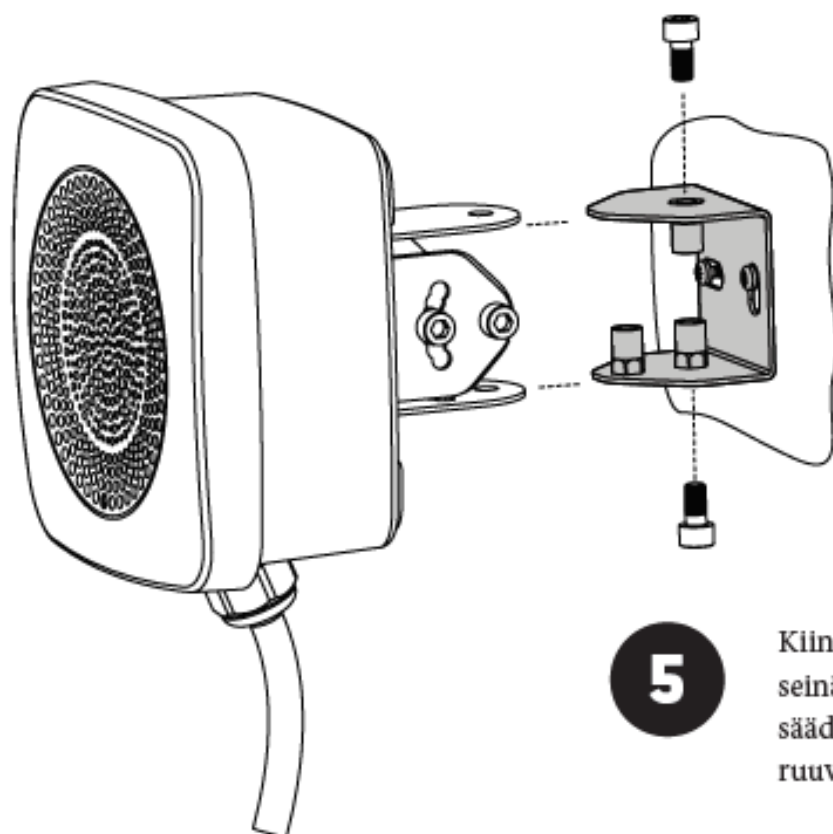


5

Kiinnitä väliosa (B)
seinäkiinnikkeeseen (A) Ø6 ruuveilla ja
säädä kulma (+/-30°) ja lukitse Ø6
ruuvilla

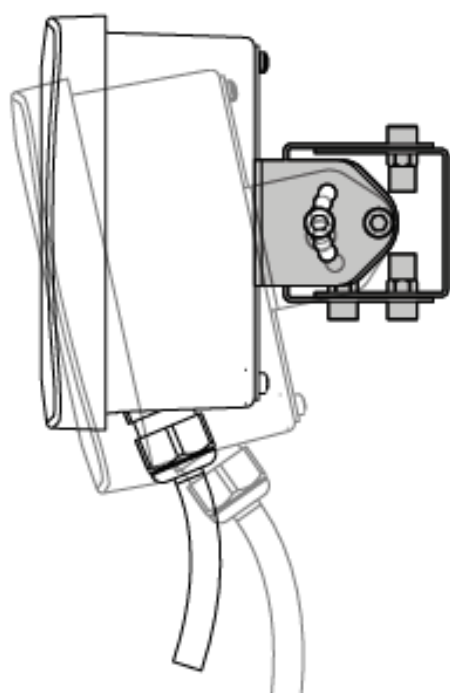

6

Säädä tilt kulma

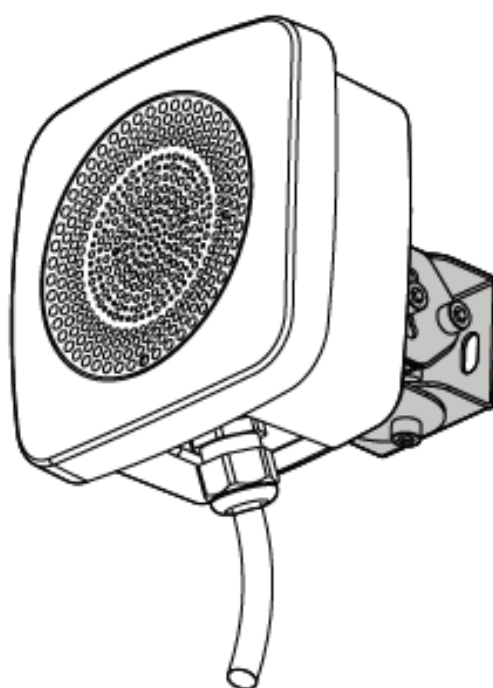

7

kiristä lukitusruuvit




Kytke virtajohto Quickon liittimeen

Käytä moninapaista taipuisaa kaapelia halkaisija
0,75mm-1,5mm

Kytke johdon urosliitin majakan naarasliittimeen.

Liitin menee runkoon vain yhdessä asennossa:
rungan ja liittimen maapinnan kohdalla mustat
merkit kohdakkain.

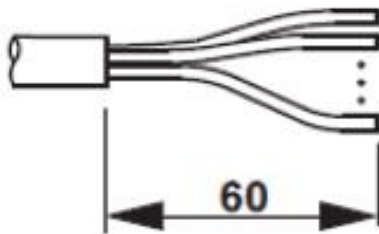


1- kuori johtoa 60mm



2- aseta johto QUICKON mutteriin



3- Kytke johdot liittimen hahloihin.
Vaihe ja nollajohdot (230 VAC) hahloihin 2 ja 3.
Kevi hahloon 1.

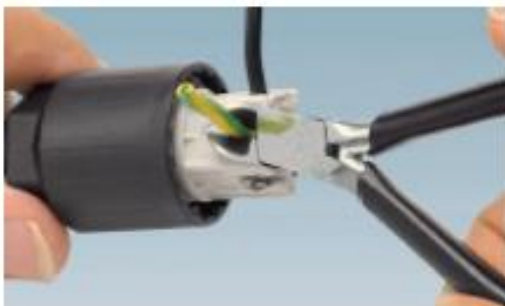

4- Leikkaa johdoista ylimääräinen pois.
Varmista että merkinnät ovat kohdakkain kun kokoat
QUICKON ja QPD komponentit.



5- Ruuvaa QUICKON mutteri ja QPD komponentti QSS
vääntimellä tai pihdeillä.
Kierrä QUICKON pohjaan oikealla momentilla.

Kysyttävää?

info@axessible.fi

p.050 5965025

Axessible

KUULUVAA OPASTUSTA

Maahantuonti ja jälleenmyynti

Axessible info@axessible.fi

Halkosuontie 132 00660 Helsinki

(+358) 45-6622565



Version EN-10-2018